

京张共长线

GROW WITH JINGZHANG

从总体结构进入实施项目：以 1 km 示范段、三处重点片区、十二处公共服务节点和四项先导应用场景形成可建设、可运营、可评价的行动体系。

空间 项目 构造 运营 验收


总体城市设计 · 实施性设计 · 项目交付 · 运营治理

提交人 / CatNebulaaa



总体空间结构：一轴三片、多点支撑

把总体框架落实到首期示范段、重点片区行动和公共服务节点。

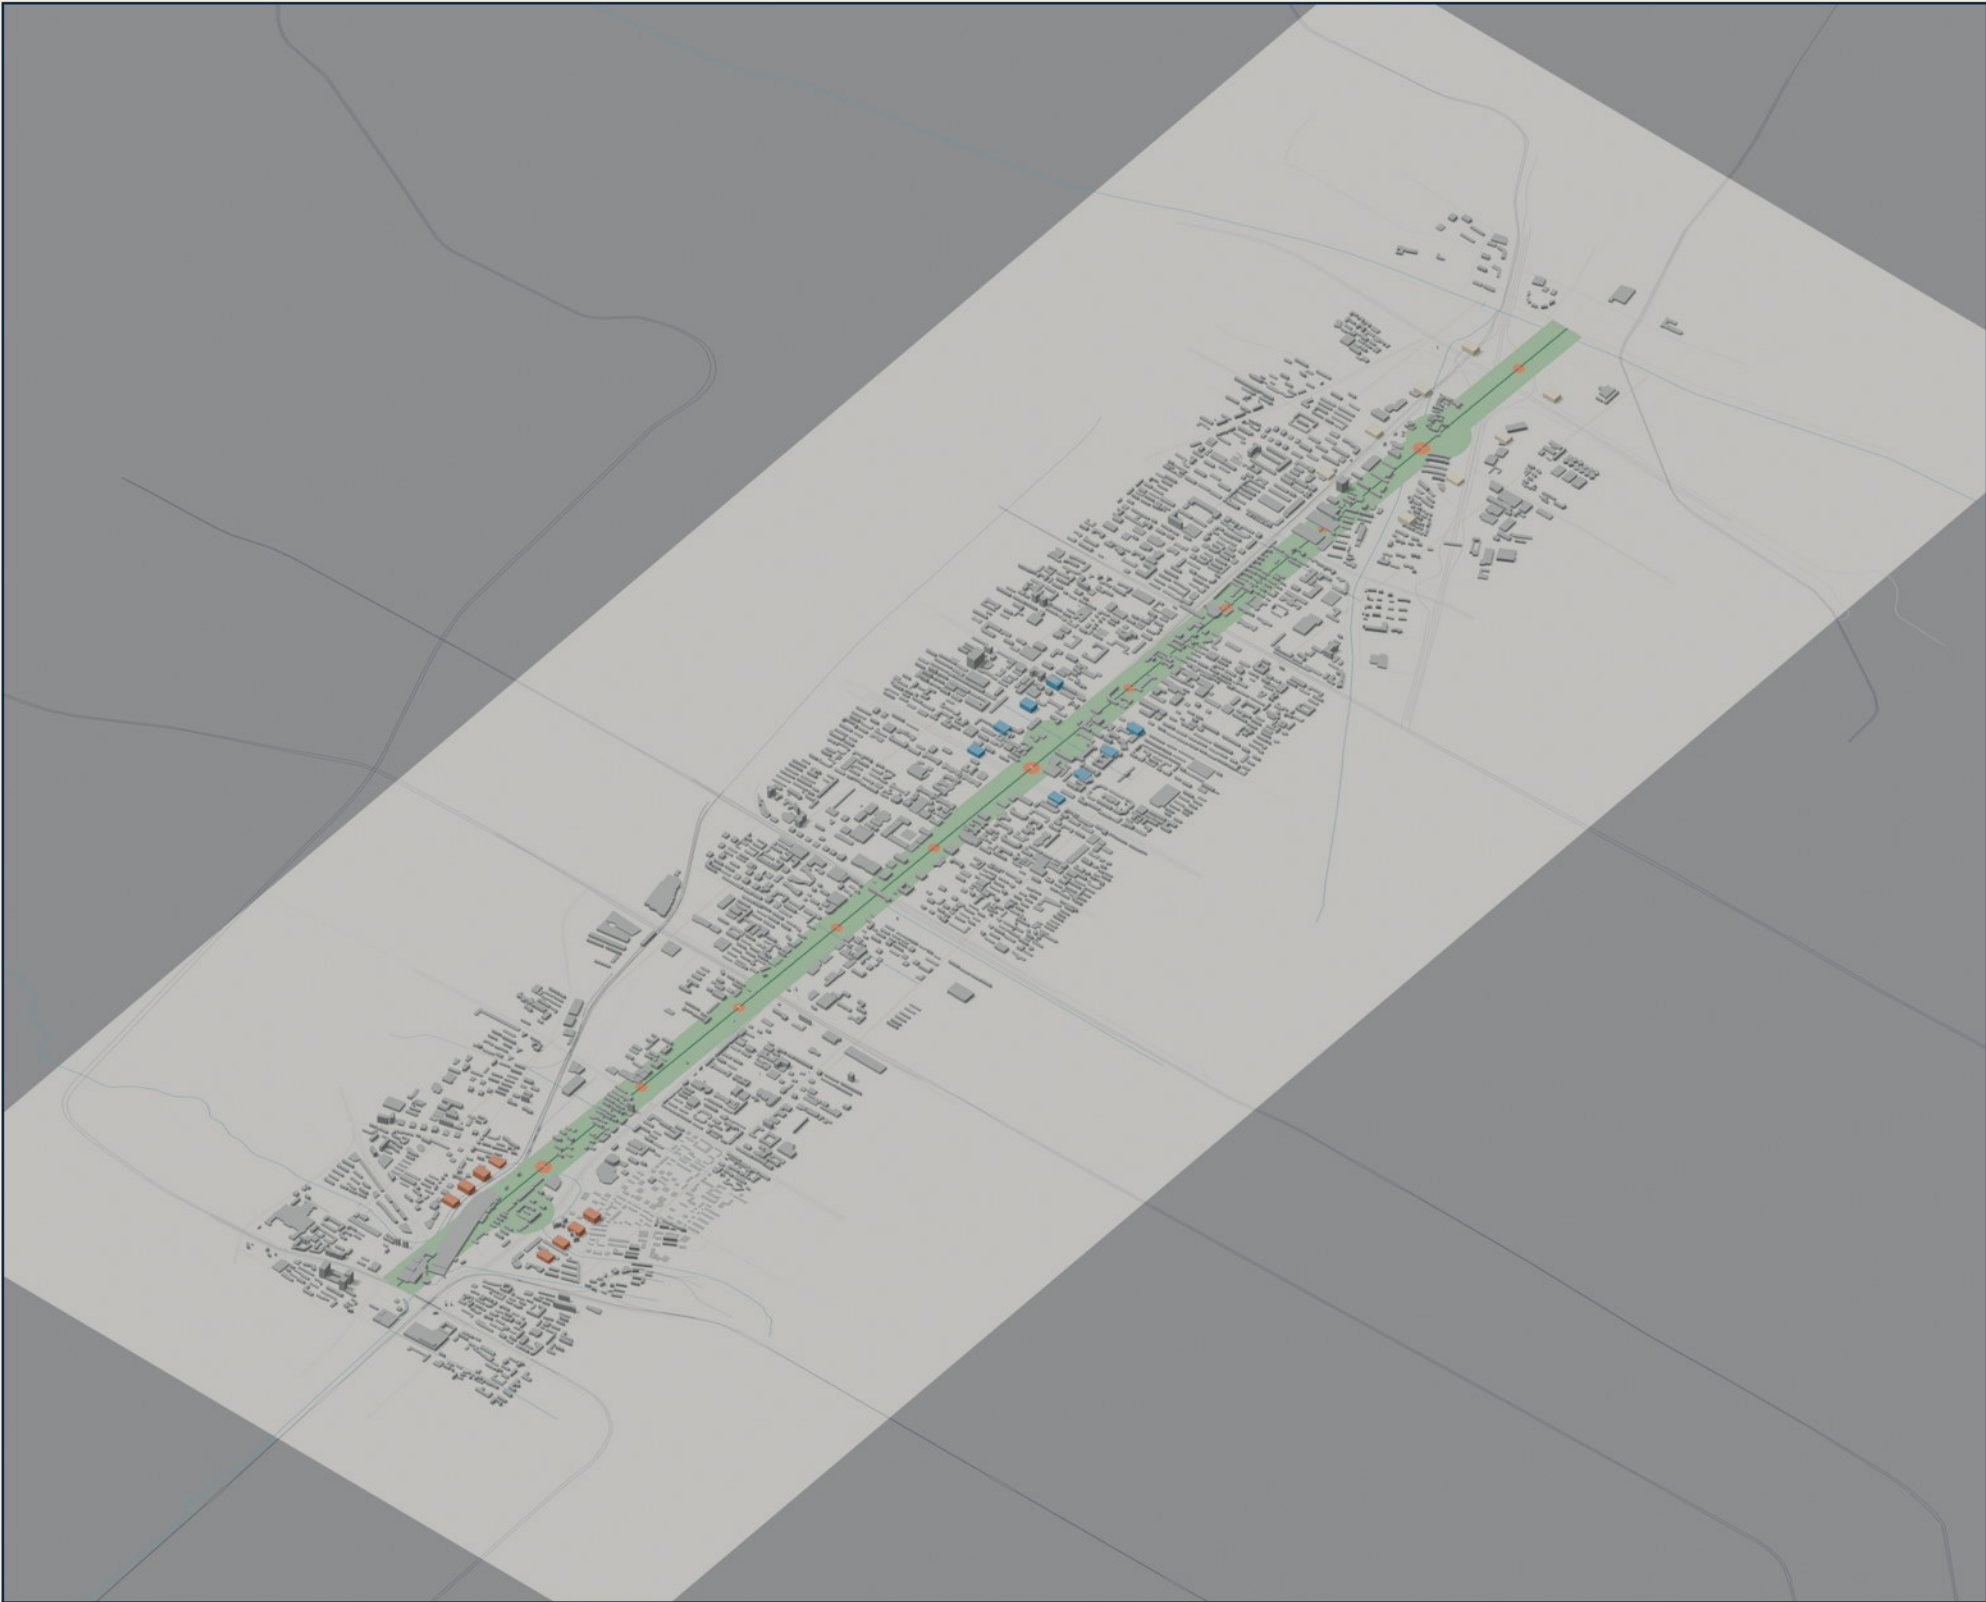

约 11.4 km²

总体设计工作范围

一轴三片

两翼协同

多点支撑

输出 概念结构 + 图层数据

1.0 km

首期示范段

连续慢行

蓝绿设施

3 服务节点

控制 步行 ≥3.0 m / 骑行 ≥4.0 m

3 处

三处重点片区

技术验证

协同创新

站城服务

交付 P-03 / P-04 / P-02

12 处

公共服务网络

学习

休憩

维修 / 咨询

控制 休憩点间距 ≤150 m


实施顺序



成果包 权属清单 · 专审意见 · 验收记录 · 年度绩效

用地组织：六类功能与更新接口

通过功能复合、首层盘活和蓝绿设施形成可分期实施的空间单元。

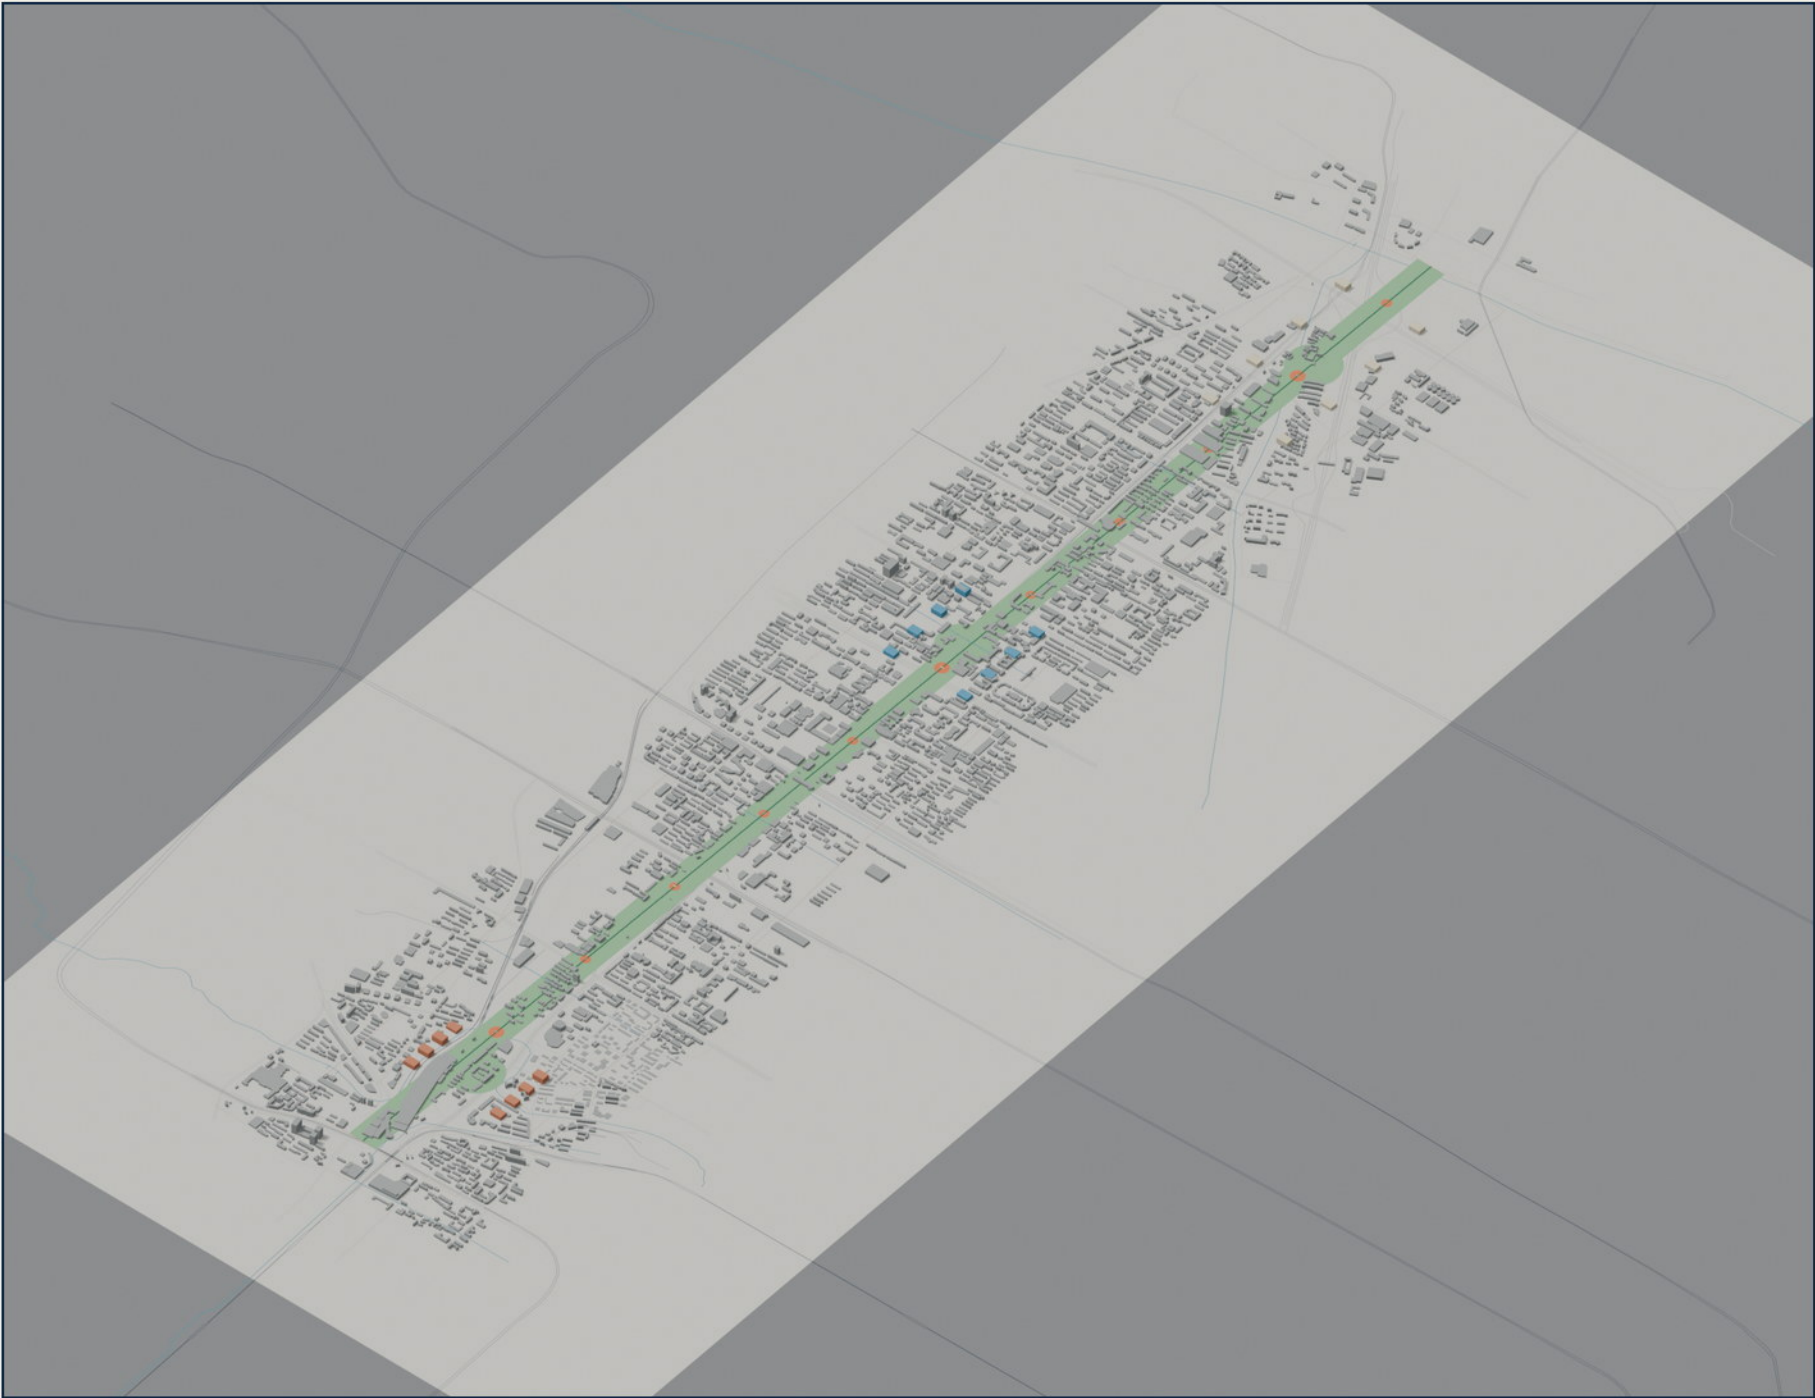

六类复合功能 / 对应空间界面与交付

创新验证

受控测试

责任评估

设施运维

界面 P-03 众智园

协同创新

产学研协作

开源发布

人才服务

界面 P-04 共享首层

代际服务

无障碍

照护

人工服务

界面 12 处服务节点

文化公共

遗产展示

公众议题

共享学习

界面 京张发展轴

智慧生活

社区服务

学习支持

家庭支持

界面 重点片区首层

蓝绿韧性

雨洪调蓄

热舒适

生境教育

界面 连续设施带

更新实施接口

现状调查
建筑 / 权属

价值评估
遗产 / 公共性

安全运营
结构 / 消防

分类实施
保留 / 改造

法定衔接

用地性质与比例依据控制性详细规划校准

实施原则

存量提质、分时复用、审慎增量

后续成果

分类处置图 + 更新单元实施方案

总体设计 | 用地与功能结构

建议功能分区用于方案研究，不替代法定用地分类

三处重点片区：功能分工与近期抓手

每处片区设置可在 6-24 个月内启动的项目入口。



01 众智园创新验证片区

受控测试 + 责任评估

1.5 ha 验证场
全龄测试环 / 运维实训 / 公众审议



02 AI 原点社区协同创新片区

共享首层 + 人才服务

首期盘活约 3000 m²
学习 / 发布 / 家庭支持 / 开源交流



03 大钟寺站城融合片区

四向联系 + 人工服务

站区步行联系 / 2 处服务点
多语言导向 / 全龄停留

P-03 众智园创新验证场

L / 12-24 月

1.5 ha

受控验证

全龄环

独立绕行

议事厅

公众审议

建议主体

园区运营 + 高校企业 + 独立评估

开放条件

权属 / 测试准入 / 数据安全

P-04 AI 原点社区共享首层

M / 9-18 月

3000 m²

首期盘活

分时制

学习发布

人工窗

家庭支持

建议主体

产权单位 + 属地街道 + 社区高校

开放条件

房屋安全 / 消防 / 运营协议

P-02 大钟寺站城融合

L / 12-24 月

四向

步行联系

2 处

人工服务

多语言

到达导向

建议主体

属地街道 + 站区运营 + 交通主体

开放条件

客流 / 消防 / 产权衔接

重点片区行动计划：空间、主体与开放条件

三处示范项目以空间交付物、协同主体和前置条件形成可执行的近期任务包。



P-03 众智园创新验证场

约 1.5 ha | 受控验证与公众审议

空间交付

全龄测试环、运维实训、公众议题展示、独立评估

建议主体

园区运营主体 + 高校 / 企业 + 伦理安全评估机构

开放条件

权属、测试准入、数据安全与风险评估

投资级别

L

建议工期

12-24 月



P-04 AI 原点社区共享首层

首期约 3000 m² | 分时共享与微更新

空间交付

学习工作室、开放发布、人才服务、家庭支持

建议主体

产权单位 + 属地街道 + 社区 / 高校及专业运营方

开放条件

房屋安全、消防、权属与分时运营协议

投资级别

M

建议工期

9-18 月



P-02 大钟寺站城融合先导工程

四向步行联系 | 2 处人工服务点

空间交付

步行接驳、多语言导向、全龄停留与站区界面更新

建议主体

属地街道 + 站区运营单位 + 交通 / 城管及商业主体

开放条件

客流组织、消防疏散、产权与交通衔接

投资级别

L

建议工期

12-24 月

统一决策关口



资料归集



可研协商



专项审查



验收开放



年度评价

京张创新发展轴：12 m 原型断面

慢行、雨洪、服务停留与轨道安全界面在同一断面中协同组织。



连续步行

3.0 m

雨水花园

2.5 m

双向骑行

4.0 m

服务停留

2.5 m

全龄慢行

3.0 m

连续步行

≤150 m

休憩间距

100%

无障碍

过街连续 · 轮椅回转 · 站点人工服务

海绵构造

2.5 m

设施带

四段

水路组织

可检修

责任到位

汇水 → 消纳 → 安全溢流 → 退水检修

弹性组合

12 m

方案原型

10.5-14 m

适配范围

专项

轨道消防

净宽按红线、客流、管线与安全论证复核

公共服务节点：320 m² 可拆装模块

以人工服务、遮阴停留、雨洪调蓄与无障碍环线构成可复制的社区基础设施。



20 × 16 m

建议用地边界

3.0 m

连续无障碍环线

48 m²

雨水花园

24-36 m²

人工服务舱

标准模块清单

- M1 人工服务舱**
咨询、双向开口、低位服务台
- M2 透明雨棚**
可拆装结构、连续遮阴
- M3 蓝绿设施**
汇水、溢流与维护路径
- M4 基础服务**
饮水、充电、照明和导向
- M5 AI 公示**
用途、数据、人工接管与复审

构造与运营要点

- 构件采用干式连接，便于迁移和分期扩容。
- 雨水花园明确汇水、溢流、退水及检修路径。
- 座椅设置靠背与扶手，保留轮椅并列停留位。
- 开放前完成管线、消防、权属与维护责任确认。

AI 先导场景：准入、运行与退出

四项近期场景先在受控条件下运行，形成可审计的人工接管和年度复审机制。



四项近期先导场景 / 数据边界、人工接管与退出条件

S-07

儿童安全对话系统评测

用途	受控安全对话
数据	合成数据优先
人工	监护/伦理负责人
退出	随时终止

S-08

低速机器人全龄测试

用途	低速通行测试
数据	仅设备遥测
人工	现场安全员接管
退出	急停 + 绕行常开

S-09

隐私保护学习工具测试

用途	自愿学习试用
数据	最小化输入
人工	教师复核
退出	与正式评价分离

S-10

端侧离线与能耗测试

用途	离线与能耗验证
数据	设备性能数据
人工	工程师签字
退出	未达标回撤

公开信息

应用目的

数据范围

责任主体

失效情形

人工接管

复审日期

公示载体

入口标识 + 网页台账 + 纸质人工窗口

版本控制

上线、变更与到期复审同步留痕

运行阈值

信息公示 100%

人工渠道 100%

季度演练 100%

人工接管可用

日志可导出

三项均达标后进入开放运营。

退出条件

安全边界失化

连续故障

投诉闭环不足

用途变更未申

暂停服务 → 人工替代 → 独立复核 → 调整 / 退出

责任动作

通知使用者、保全记录、形成整改时限

触发后暂停运行，完成复核后决定调整或退出。

移动与蓝绿系统：气候压力转化为空间动作

以全龄连续通行和源头雨水控制作为示范段工程验收主线。



气候基线 / 空间响应

35.58°C

日最高温 P95

连续林荫 · 浅色铺装 · 饮水点

遮阴

降温

补水

22.3 日/年

年均高温日

遮阴停留 · 高温预警 · 夜间散热

停留

预警

散热

649.1 mm

年均降水

源头消纳 · 安全溢流 · 可见维护

汇水

溢流

检修

3.32 m/s

10 m 年均风速

冬季向阳 · 春季防风 · 廊道通风

向阳

防风

通风

连续通行

1.0 km

示范段

3.0 m

步行净宽

12 处

服务节点

交叉口 → 站点 → 出入口 → 重点片区

全线无障碍连续，按最慢使用者完成时间复核。

验收形成：实测记录 + 竣工图 + 运行台账

慢行安全

4.0 m

双向骑行

低冲突

步骑界面

专项

轨道消防

步行优先 / 骑行分隔 / 冲突点降速

道路红线、客流组织与轨道安全纳入专项审查。

验收形成：实测记录 + 竣工图 + 运行台账

海绵运维

2-4 m

设施带

四段

水路组织

100%

责任标识

汇水 → 消纳 → 溢流 → 退水检修

园林、街道、产权和设施运维单位形成责任清单。

验收形成：实测记录 + 竣工图 + 运行台账

近期项目包：规模、责任、投资与工期

六个项目形成空间建设、片区更新和运营治理协同推进的首期计划。

项目 / 规模		0实施节奏（月）369121824					责任链 / 前置条件
P-01	京张创新发展轴示范段 1.0 km / 3 节点	[0-3] [3-6] [6-9] [9-12] [12-18] [18-24]					建议主体 区级统筹 / 街道 / 产权 前置 红线 · 轨道 · 市政 · 消防
M 6-18 月		实测归集 → 方案协商 → 专项审查 → 实施试行 → 验收评价					
P-02	大钟寺站城融合 四向联系 / 2 服务点	[0-3] [3-6] [6-9] [9-12] [12-18] [18-24]					建议主体 街道 / 站区运营 / 交通 前置 客流 · 消防 · 产权
L 12-24 月		实测归集 → 方案协商 → 专项审查 → 实施试行 → 验收评价					
P-03	众智园创新验证场 1.5 ha / 测试与审议	[0-3] [3-6] [6-9] [9-12] [12-18] [18-24]					建议主体 园区 / 高校企业 / 评估 前置 权属 · 准入 · 数据安全
L 12-24 月		实测归集 → 方案协商 → 专项审查 → 实施试行 → 验收评价					
P-04	AI 原点社区共享首层 约 3000 m²	[0-3] [3-6] [6-9] [9-12] [12-18] [18-24]					建议主体 产权 / 街道 / 社区高校 前置 房安 · 消防 · 运营协议
M 9-18 月		实测归集 → 方案协商 → 专项审查 → 实施试行 → 验收评价					
P-05	公共服务节点样板 3 处 / 250-400 m²	[0-3] [3-6] [6-9] [9-12] [12-18] [18-24]					建议主体 街道 / 社区 / 运维 前置 管线 · 接入 · 维护责任
M 6-12 月		实测归集 → 方案协商 → 专项审查 → 实施试行 → 验收评价					
P-06	AI 公共服务治理 台账 / 公示 / 接管 / 评价	[0-3] [3-6] [6-9] [9-12] [12-18] [18-24]					建议主体 区级统筹 / 运营 / 独评 前置 数据分类 · 预案 · 投诉
S 3-9 月		实测归集 → 方案协商 → 专项审查 → 实施试行 → 验收评价					
统一交付序列		实测归集	方案协商	专项审查	实施试行	验收评价	投资级别 S ≤500万 M 500-2000万 L 2000-5000万

交付路线与九项验收指标

以决策关口控制开放条件，以可核查证据支撑年度绩效评价。

五道决策关口 / 每一阶段形成可审计成果



九项验收指标 / 数值、证据、责任与频次同步锁定

